GT-B3410

# Naudotojo vadovas

SAMSUNG

# Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Kad kuo greičiau pradėtume, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

## Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► Žr. – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ Kitas žingsnis – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti naują žinutę**)

[ ] Laužtiniai skliaustai – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (rodo maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)

## Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus gaminant šį prietaisą, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotas „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
  „Bluetooth QD ID“: B016017.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

CE 0168

# Turinys


Saugos ir naudojimo informacija ..... 1
- Įspėjimai dėl saugos ..... 1
- Saugos užtikrinimo priemonės ..... 4
- Svarbi informacija apie naudojimą ..... 6

Mobiliojo telefono pristatymas ..... 12
- Išpakavimas ..... 12
- Telefono schema ..... 13
- Klaviatūra ..... 14
- QWERTY klaviatūra ..... 14
- Piktogramos ..... 16

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas ..... 17
- Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių ..... 17
- Įkraukite akumuliatorių ..... 19
- Įdėkite atminties kortelę (priedai) ..... 20

Pagrindinių funkcijų naudojimas ..... 22
Telefono įjungimas ir išjungimas ..... 22
Jutiklinio ekrano naudojimas ..... 23
Prieiga prie meniu ..... 24
Atidarykite žinutės rašyklės ekraną greitai ..... 24
Valdiklių naudojimas ..... 24
Telefono pritaikymas ..... 25
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas ..... 27
Žinučių siuntimas ir peržiūra ..... 28
Adresatų pridėjimas ir paieška ..... 31
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas ..... 32
Muzikos klausymas ..... 34
Naršymas po tinklalapius ..... 36
„Google“ paslaugų naudojimas ..... 37
Papildomų funkcijų naudojimas ..... 39
Naudokite papildomas ryšio funkcijas ..... 39
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas ..... 42
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas ..... 44
Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas ..... 46
Naudokite papildomas muzikos funkcijas ..... 49
Įrankių ir programų naudojimas ..... 52
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas ..... 52
Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę ..... 54
Mobiliojo telefono seklio įjungimas ..... 55
Inscenizuoti skambučiai ..... 55
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas ..... 56
Vaizdų spausdinimas ..... 57

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra internete ..... 58
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos ..... 58
Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra ....59
Signalų nustatymas ir naudojimas ..... 60
Skaičiuotuvo naudojimas ..... 61
Konvertuokite valiutą ar matmenis ..... 61
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas ..... 62
Naudokite chronometrą ..... 62
Naujos užduoties kūrimas ..... 63
Sukurkite tekstinį įrašą ..... 63
Tvarkykite savo kalendorių ..... 63

Gedimai ir jų šalinimas ..... a

Rodyklė ..... d

# Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

WARNING

## Įspėjimai dėl saugos

### Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

### Saugokite savo klausą

Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

## Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

## Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

## Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

WARNING

## Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

## Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

## Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

WARNING

# Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

## Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

## Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

## Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

## Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

## Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

## Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

## Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neardykite telefono – galite patirti elektros smūgį.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, venkite jį naudoti arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

## Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

# Svarbi informacija apie naudojimą

## Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

## Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

## Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

## Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

## Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

## Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,354 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

## Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

## Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

## Atsakomybės apribojimas

Tam tikras turinys ir paslaugos, prieinamos per šį įrenginį, priklauso trečiosioms šalims ir saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) intelektinės nuosavybės įstatymų. Turinys ir paslaugos skirtos naudoti tik Jūsų asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Negalite naudoti turinio ir paslaugų turinio, jei neturite tam savininko arba paslaugos teikėjo leidimo. Be minėtų dalykų, negalite keisti, kopijuoti, perspausdinti, įkelti, skelbti, perduoti, transliuoti, parduoti, kurti neoriginalių įrenginių, eksploatuoti arba platinti bet kokiu būdu arba laikmenomis šiame įrenginyje rodomo turinio arba paslaugų, jei tam aiškaus leidimo nesuteikia turinio savininkas arba paslaugos teikėjas.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ TAIP TEIKIAMAM TURINIUI IR PASLAUGOMS NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ. „SAMSUNG“ AIŠKIAI ATMETA BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA TURINIO ARBA PASLAUGŲ, PRIEINAMŲ PER ŠĮ ĮRENGINĮ, TIKSLUMO, GALIOJIMO, ILGAAMŽIŠKUMO, TEISĖTUMO IR, NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ, AR TAI BŪTŲ SUTARTIES PAŽEIDIMAS, AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI, „SAMSUNG“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS IR ŽALĄ, UŽMOKESTĮ ADVOKATUI, IŠLAIDAS ARBA KITUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL TURINYJE ESANČIOS INFORMACIJOS ARBA SUSIJUSIUS SU JA, ARBA JUMS AR TREČIOSIOMS ŠALIMS NAUDOJANT TOKĮ TURINĮ IR PASLAUGĄ, NET JEI IR BUVO SUTEIKTA INFORMACIJA APIE TOKIŲ PAŽEIDIMŲ GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių paslaugos gali būti nutraukiamos arba laikinai nutraukiamos bet kuriuo metu, „Samsung“ negarantuoja, kad turinys ir paslaugos bus prieinamos tam tikrą laikotarpį. Turinys ir paslaugos perduodamos trečiųjų šalių tinklais ir perdavimo įrenginiais, kurie nėra kontroliuojami „Samsung“. Be bendrų šios garantijos teiginių, „Samsung“ aiškiai atsisako atsakomybės už bet kokius per šį įrenginį prieinamo turinio ar paslaugos trukdžius arba sulaikymus.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų apatarnavimo tarnybas, susijusias su turiniu ir paslaugomis. Bet kokie klausimai ar užklausos, susijusios su turiniu arba paslaugomis, turi būti pateikiamos tiesiogiai to turinio ir tų paslaugų teikėjams.

# Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje aprašoma mobiliojo telefono išdėstymas, mygtukai ir piktogramos.

## Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

- Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Geriausiai su telefonu veikia komplektuojami priedai.

# Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

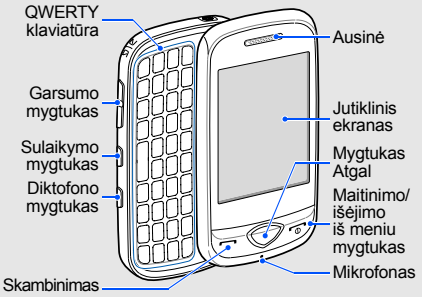


Atsižvelgiant į regioną, QWERTY klaviatūros sudėtis gali skirtis.

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

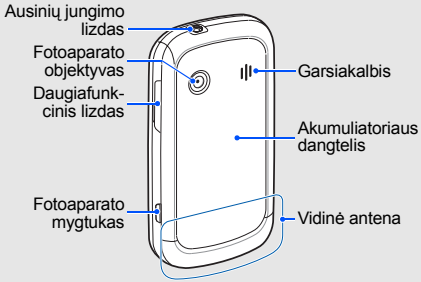


Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti, nuspauskite ir palaikykite sulaikymo mygtuką. Norėdami atrakinti, nuspauskite ir palaikykite sulaikymo mygtuką arba palieskite ir palaikykite užrakinimo piktogramą, esančią jutikliniame ekrane.

## Klaviatūra

| Mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| Skambinimas | Skambinti arba atsiliepti į skambutį; laukimo režime parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai |
| Atgal | Grįžti į ankstesnį lygį |
| Maitinimas / išėjimas iš meniu | Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režime atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą |
| Garsumas | Reguliuokite telefono garsumą |
| Sulaikyti | Užrakinamas jutiklinis ekranas ir mygtukai; atrakinamas jutiklinis ekranas ir mygtukai (nuspauskite ir laikykite) |

| Mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| Diktofonas | Atidaromas balso įrašymo ekranas; pradedamas įrašyti naujas balso komentaras (nuspauskite ir laikykite); FM radijo ekrane įjungiamas dainų įrašymas |
| Fotoaparatas | Laukimo režime įjungiamas fotoaparatas (paspauskite ir palaikykite); fotoaparato režime fotografuojama arba filmuojama |

## QWERTY klaviatūra

Atsižvelgiant į regioną, QWERTY klaviatūros sudėtis gali skirtis.

| Mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| Raidinis skaitmeninis | Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režime paspaudę ir palaikę **[1]** perjunkite balso paštą ir **[0]** įveskite tarptautinį kodą |

| Mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| Shift | Pakeičiamas raidžių registras teksto įvesties lauke |
| Alt | Teksto įvesties lauke naudojami simboliai, esantys viršutinėje mygtukų dalyje |
| Simbolis | Įvedami simboliai teksto įvesties lauke |
| Žinutės | Laukimo režime atidaromas naujos žinutės kūrimo langas; laukimo režime suteikiama prieiga prie **Žinutės** meniu aplanko Gautos žinutės (nuspauskite ir laikykite) |
| Tarpas | Įterpiamas tarpas teksto įvesties lauke; laukimo režime įjungiamas tylusis profilis (nuspauskite ir laikykite) |

| Mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| 4 krypčių naršymas | Laukimo režime perjungiamas vartotojo nustatytas meniu (priklausomai nuo paslaugų teikėjo iš anksto nustatytas meniu gali skirtis); meniu režime persikeliama per meniu parinktis |
| Grįžti | Ištrinami simboliai; meniu režime grįžtama į ankstesnį lygį |
| Įvesti | Pradedama nauja eilutė teksto įvesties lauke; meniu režime pasirenkama pažymėta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis |

# Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

| Piktograma | Apibrėžimas |
|---|---|
| | Signalo stiprumas |
| | Prisijungta prie GPRS tinklo |
| | Prisijungta prie EDGE tinklo |
| | Vykstantis sujungimas |
| | SOS žinučių funkcija suaktyvinta |
| | Jungiama su saugiu tinklalapiu |
| | Skambučio nukreipimas suaktyvintas |
| | Sinchronizuota su kompiuteriu |
| | Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų) |
| | Įjungtas „Bluetooth“ ryšys |
|  | Vyksta muzikos perklausa |

| Piktograma | Apibrėžimas |
|---|---|
| | Muzikos perklausa sustabdoma |
| | FM radijas |
| | Atminties kortelė įdėta |
| | Nauja tekstinė žinutė |
| | Nauja daugialypė žinutė |
| | Naujas el. laiškas |
| | Naujas balso pranešimas |
| | Įjungtas signalas |
| | Įjungtas įprastas profilis |
| | Įjungtas tylusis profilis |
| | Akumuliatoriaus įkrovos lygis |
| | Esamas laikas |

# Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savąjį telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

## Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM kortelę), į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Kaip įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.




Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [☎] išjunkite jį.

2. Įdėkite SIM kortelę.



- SIM korteles į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM kortelės galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.




Įsitikinkite, ar atminties kortelės laikiklis gerai užfiksuotas, ir įdėkite akumuliatorių.

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.



## Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnį kelioninio adapterio galą prijunkite prie daugiafunkcinio lizdo.

CAUTION Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

3. Didesnį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas ( piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

**Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių**

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

## Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonui tinka „microSD™“ arba „microSDHC™“ iki 8 GB talpos atminties kortelės (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

Kompiuteriu suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Atminties kortelę formatuokite tik telefonu.

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir akumuliatorių.
2. Atrakinkite atminties kortelės laikiklį.



3. Pakelkite atminties kortelės laikiklį ir įdėkite atminties kortelę, kaip parodyta.




4. Uždarykite atminties kortelės laikiklį.



5. Užfiksuokite atminties kortelės laikiklį.



6. Atgal įstatykite akumuliatorių ir jo dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių, atrakinkite ir pakelkite atminties kortelės laikiklį ir išimkite atminties kortelę.

# Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

## Telefono įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite **Atlikta** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite 1 žingsnį, aprašytą anksčiau.

### Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo** → **Įrašyti**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

## Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų telefono jutiklinis ekranas suteikia jums galimybę nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

Prieš naudodamiesi telefonu nuo jutiklinio ekrano nuimkite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai naudotis jutikliniu ekranu.

- Palieskite piktogramą, jei norite atidaryti meniu ar paleisti programą.



- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, jei norite peržvelgti vertikalius sąrašus.



- Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, jei norite peržvelgti horizontalius sąrašus.



## Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu:

1. Laukimo režime pasirinkite **Meniu**, kad įjungtumėte meniu režimą.
2. Pasirinkite meniu arba parinktį.
3. Paspauskite Atgal mygtuką, norėdami pereiti į aukštesnį lygį; paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

## Atidarykite žinutės rašyklės ekraną greitai

Išmokite atidaryti žinutės rašyklės ekraną greitai pastumdami ir atidarydami telefoną.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Sparčioji prieiga** → **Įjungti** → **Įrašyti** (jei reikia).
2. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Pastumdami atidarykite telefoną.
4. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę, kad vaizdas būtų gulsčias.
5. Sukurkite naują tekstinę arba daugialypę žinutę.

## Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis valdikliais, esančiais valdiklių įrankių juostoje.

- Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, valdikliai gali skirtis.

## Atverkite valdiklių įrankių juostą

Laukimo režime pasirinkite rodyklę ekrano apačioje kairėje, kad atidarytumėte įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekraną.

## Perkelkite valdiklius į laukimo ekraną

1. Atverkite valdiklių įrankių juostą.
2. Nutempkite valdiklį iš valdiklių įrankių juostos į laukimo ekraną. Valdiklį galite padėti bet kurioje ekrano vietoje.

## Pakeiskite valdiklius

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Valdiklis**.
2. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti valdiklių įrankių juostoje, ir pasirinkite **Įrašyti**.

# Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

## Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime paspauskite [▲/▼] ir sureguliuokite mygtukų garsumą.

## Sureguliuokite vibravimo intensyvumą jutikliniame ekrane

Jūs galite reguliuoti vibravimo intensyvumą, kai paliečiate telefono ekraną.

1. Laukimo režime paspauskite [▲/▼].
2. Pasirinkite **Vibruoti** ir nustatykite vibravimo intensyvumą.

## Perjunkite į ar iš tyliojo profilio

Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Tylusis** → **Įrašyti**.

## Nustatykite telefono profilį

Norėdami pakeisti esamo profilio skambėjimo toną:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, skambučio tono negalėsite reguliuoti.

3. Pasirinkite **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambučio tono kategoriją → skambėjimo toną.
5. Pasirinkite **Įrašyti** du kartus.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo ir spauskite **Įrašyti**.

Norėdami sukurti telefono profilį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite **Sukurti**.
3. Įveskite profilio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pritaikykite garso nustatymus savo nuožiūra.
5. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

## Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie paveikslėlio.
3. Pasirinkite **Nustatyti**.

## Pasirinkite ekrano temą

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite ekrano temą ir pasirinkite **Įraš.**

## Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas** → **Įjungti** → **Įrašyti**.
2. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir pasirinkite **Atlikta**.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir pasirinkite **Atlikta**.

- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikia slaptažodžio, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

# Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

## Skambinimas

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviat.** ir įveskite vietos kodą bei telefono numerį.
2. Paspauskite [ ] norėdami surinkti numerį.
3. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

## Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

## Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu paspauskite [▲/▼].

## Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu pasirinkite → **Taip**, jei norite suaktyvinti garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinės, dar kartą pasirinkite .

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

## Ausinių naudojimas

Prie telefono prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite ir laikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami atsiliepti, nuspauskite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.

# Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugiaformates ir el. pašto žinutes.

## Tekstinės ar daugialypės žinutės siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Pasirinkite **Plsk.gavėjui prid.** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite adresato numerį ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
   ▶ psl. 29
   Norėdami siųsti kaip tekstinę žinutę, pereikite prie 7 žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite nuo 6-ojo žingsnio.

6. Pasirinkite **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
7. Pasirinkite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

## Siųskite el. laišką

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Plsk.gavėjui prid.** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Plsk.temai prid.**, įveskite temą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**, įveskite el. laiško tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Pasirinkite **Pridėti multimediją** ir pridėkite failą (jei reikia).
7. Pasirinkite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

## Teksto įvedimas

Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu arba QWERTY klaviatūra, galite įvesti tekstą ir kurti žinutes ar pastabas.

### Teksto įvedimas naudojantis virtualia klaviatūra

Kai atidarote teksto įvesties lauką, atsiranda virtuali klaviatūra.

- Pasirinkite **T9**, jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo jūsų regiono, galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Pasirinkite **Abc** arba **T9 Ab**, jei norite pakeisti raidžių registrą arba įjungti skaičių režimą.
- Pasirinkite @1, kad įjungtumėte simbolių režimą.
- Pasirinkite **EN**, kad pakeistumėte įvesties kalbą.

Jūs galite naudoti šiuos teksto įvesties režimus:

| Režimas | Funkcija |
|---|---|
| ABC | Atitinkamą virtualų mygtuką lieskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis. |
| T9 | 1. Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte visą žodį.<br>2. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ␣, kad įterptumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, pasirinkite **0**, kad pasirinktumėte alternatyvų žodį. |
| Numeris | Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte skaičių. |
| Simbolis | Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte simbolį. |

**Teksto įvedimas naudojantis QEWRTY klaviatūra**

Kai pastumdami atidarote telefoną, galite naudotis QWERTY klaviatūra.

- Paspauskite [⇧], jei norite pakeisti raidžių registrą.
- Paspauskite [**Alt**], kad įvestumėte simbolius mygtukų viršuje.
- Paspauskite [**Sym**], kad perjungtumėte simbolių režimą.
- Paspauskite atitinkamą mygtuką ir įveskite raidę, skaičių ir simbolį.

## Tekstinių ar daugiaformačių žinučių peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugiaformatę žinutę.

Galite peržiūrėti visas iš nurodyto adresato, pavyzdžiui gautas ir jam siųstas teksto ir daugialypes žinutes.

1. Pastumdami atidarykite telefoną.
2. Spauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę, kad vaizdas būtų gulsčias.
4. Pasirinkite **Pokalbiai**.
5. Pasirinkite adresatą.

### Peržiūrėkite el. laišką

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Pasirinkite **Atsisiųsti**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, pasirinkite **Atnaujinti**, kad peržiūrėtumėte el. laiško struktūrą.

## Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

### Įtraukite naują adresatą

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviat.** ir įveskite telefono numerį.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Pridėti prie telefonų knygos** → išsaugojimo atmintyje vietą (telefonas arba SIM) → **Naujas**.
3. Pasirinkite tipo numerį (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pridėti adresatą atmintyje.

## Suraskite adresatą

1. Meniu režime pasirinkite **Tel.kn.**.
2. Pasirinkite **Ieškoti**.
3. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides ir palieskite **Atlikta**.
4. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam paspausdami [ ].
- redaguoti adresato informaciją pasirinkdami **Redaguoti**.

# Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

## Nuotraukų darymas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
   - Jei norite nustatyti ekspozicijos reikšmę, pasirinkite arba paspauskite naršymo į viršų ar apačią mygtuką QWERTY klaviatūroje.
   - Norėdami padidinti arba sumažinti, paspauskite [▲/▼] arba naršymo į kairę ar dešinę mygtuką QWERTY klaviatūroje.

4. Spustelėkite [ ] ir nufotografuokite. Taip pat galite paspausti [ ] QWERTY klaviatūroje ir nufotografuoti.
   Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite mygtuką Atgal arba [ ] ir padarykite kitą nuotrauką (3 žingsnis).

Padarę nuotraukas pasirinkite , kad jas peržiūrėtumėte.

## Nuotraukų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Peržiūrėdami nuotraukas pasirinkite → arba , kad padidintumėte arba sumažintumėte mastelį. Paspauskite mygtuką Atgal, jei norite išeiti iš mastelio keitimo ekrano.

## Vaizdo įrašymas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui filmuoti.
3. Pasirinkite → norėdami įjungti įrašymo režimą.
4. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į filmuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
   - Jei norite nustatyti ekspozicijos reikšmę, pasirinkite arba paspauskite naršymo į viršų ar apačią mygtuką QWERTY klaviatūroje.
   - Norėdami padidinti arba sumažinti, paspauskite [▲/▼] arba naršymo į kairę ar dešinę mygtuką QWERTY klaviatūroje.

5. Paspausdami [ ] pradėkite įrašymą. Norėdami pradėti įrašymą, taip pat galite paspausti [ ] QWERTY klaviatūroje.
6. Paspauskite [ ] arba pasirinkite , norėdami sustabdyti įrašymą. Norėdami baigti įrašymą, taip pat galite paspausti [ ] QWERTY klaviatūroje.
   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
7. Paspauskite mygtuką Atgal arba [ ], jei norite įrašyti kitą vaizdo įrašą (4 žingsnis).

Įrašę vaizdo įrašą, pasirinkite , kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašus.

## Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Jūsų telefone gali būti rodomi 320 X 240 raiškos vaizdo įrašai 12 kadrų per sekundę greičiu.

# Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

## FM radijo klausymasis

1. Prie telefono prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspausdami  įjunkite FM radiją.
   Be to, galite spausti [ ] arba [ ] QWERTY klaviatūroje, jei norite įjungti FM radiją.
4. Pasirinkite **Taip**, kad paleistumėte automatinę kanalų paiešką.
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

Pirmą kartą įjungę FM radiją būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.

5. FM radiją valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis ir mygtukais:

| Pikto-grama/ mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| / | Garso išvesties pakeitimas |
| | Radijo stoties nustatymas rankiniu būdu; automatinė radijo stoties paieška (palieskite ir palaikykite) |
| | FM radijo įjungimas |
| | FM radijo išjungimas |
| / | Įjungia arba išjungia radiją |
| ▲/▼ | Garsumo reguliavimas |
| ◀/▶ | Radijo stoties nustatymas rankiniu būdu; automatinė radijo stoties paieška (paspauskite ir palaikykite) |

## Muzikos failų klausymasis

Pradėkite perkeldami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ psl. 37
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ▶ psl. 49
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ psl. 53
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ psl. 49

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis ir mygtukais:

| Piktograma / mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| | Grojimo pristabdymas |
| | Tęsti grojimą |

| Piktograma / mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| ⏮ | Atnaujinti grojimą; peršokti atgal (pasirinkite per 3 sekundes); perklausyti failą atgal (paspausti ir palaikyti) |
| ⏭ | Peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paspausti ir palaikyti) |
| NORM | Pakeisti garso efektą |
| A | Pakeisti kartojimo režimą |
| | Suaktyvinkite maišymo režimą |
| ⎵ / ↵ | Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą |
| ▲/▼ | Garsumo reguliavimas |
| ◀ | Atnaujinti grojimą; peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes); perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti) |
| ▶ | Peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti) |

Pasirinkę **Mano failai** ir muzikos failą, grojant negalėsite persikelti į priekį ir atgal.

## Naršymas po tinklalapius

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Prisijungimui prie žiniatinklio ir duomenų parsisiuntimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai, priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.
- Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, pasirenkamos piktogramos gali skirtis.

## Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Pradinis puslapis** norėdami paleisti pradinį paslaugos teikėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiomis piktogramomis:

| Pikto-grama | Funkcija |
|---|---|
| | Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn |
| | Atnaujinamas esamas tinklalapis |
| | Didinimas tinklalapyje |
| | Keičiamas peržiūros režimas |
| | Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą |

## Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Žymelės**.
2. Pasirinkite **Parinktys** → **Pridėti žymelę**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

## „Google“ paslaugų naudojimas

Išmokite naudotis įvairiomis „Google“ paslaugomis.

- Priklausomai nuo regiono ar jūsų paslaugų teikėjo, ši funkcija gali nebūti pasirenkama.
- Veiksmai, kuriuos jums reikia pasirinkti, kad galėtumėte naudoti šią funkciją, gali skirtis atsižvelgiant į regioną ar paslaugų teikėją.

## Prisijunkite prie „Google“ paieškos

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Ieškoti**.
2. Įveskite raktinį žodį paieškos laukelyje.

## Prisijunkite prie „Google Mail“

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Paštas**.
2. Nustatykite savo „Google“ abonementą ir prisiregistruokite.
3. Siųskite ir gaukite elektroninius laiškus.

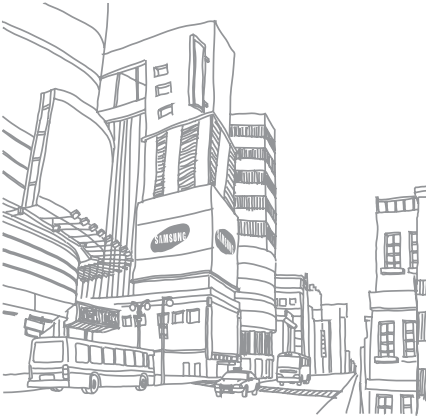

# Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

## Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

### Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius.

1. Jei yra praleistų skambučių, pasirinkite **Rodyti** įspėjimo apie įvykį valdiklyje.
2. Pasirinkite praleistą skambutį, kuriam norite skambinti.
3. Paspauskite [ ] numeriui rinkti.

## Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pasirinkite norimą numerį ir **Skambutis** arba paspauskite [ ], kad paskambintumėte.

## Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Pasirinkite norėdami atidėti pokalbį arba norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

## Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Pasirinkite norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Pasirinkite **Klaviat.**, įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti ir paspauskite [ ].
3. Pasirinkite , kad persijungtumėte tarp skambučių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, pasirinkite **Daugiau** → **Baigti** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

## Atsiliepimas į antrąjį skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Pasirinkite , kad persijungtumėte tarp skambučių.

## Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungę su antruoju asmeniu, pasirinkite **Daugiau** → **Konferencinis skambutis**.
4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

## Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviat.**, palieskite ir laikykite **0**, norėdami įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite **Daugiau** → **Skambinti** arba paspauskite [ ], kad surinktumėte.

## Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ psl. 31

1. Meniu režime pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ], kad surinktumėte.

## Atmeskite skambutį

Norėdami atmesti gaunamą skambutį, paspauskite [ ]. Skambintojas girdės užimtumo toną.

Jei norite, kad tam tikrų numerių skambučiai būtų atmetami automatiškai, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Aktyvinimas**.
3. Pasirinkite **Atmestinų sąrašas**.
4. Pasirinkite **Kurti**.
5. Pasirinkite numerio įvesties laukelį.
6. Įveskite atmestiną numerį ir pasirinkite **Atlikta**.
7. Pasirinkite **Atitikties kriterijai** → parinktį → **Rinktis**.
8. Pasirinkite **Įrašyti**.
9. Pakartokite 4–8 žingsnius ir pridėkite daugiau numerių.
10. Pasirinkite **Įrašyti** du kartus.

# Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

## Sukurkite vardo kortelę

1. Meniu režime pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę pridėtą prie žinutės ar el. laiško ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

## Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Nustatymai** → **Spartusis rinkimas**.
3. Pasirinkite norimą nustatyti sparčiojo rinkimo numerį.
4. Pasirinkite adresato → numerį (jei reikia), kurį norite priskirti greitojo rinkimo numeriui. Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti iš rinkimo lango, paliesdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

## Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas bei siųsti žinutes visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Tel.kn.**
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Grupės**.
3. Pasirinkite **Kurti**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Norėdami nustatyti skambintojo ID vaizdą, pasirinkite naują grupę → **Grupės nustatymai** → vaizdo lauką → vaizdo kategoriją → vaizdą → **Nustatyti** (jei reikia).
6. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną, palieskite skambėjimo tono lauką → skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną → **Nustatyti** (jei reikia).
7. Pasirinkite **Įrašyti**.

# Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujoms žinutėms kurti arba su žinučių siuntimo programa.

## Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti** ir atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**, kad išsaugotumėte šabloną.

## Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Pasirinkite **Sukurti**.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ psl. 28
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Įrašyti į** → **Šablonai**, kad išsaugotumėte šabloną.

## Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke pasirinkite **Daugiau** → **Įterpti** → **Šablonas** → šabloną.

## Žinutės kūrimas iš daugiaformačio šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Pasirinkite norimą šabloną.
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Redaguoti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugiaformatė žinutė.

## „Bluetooth messenger“ naudojimas

Sužinokite kaip kalbėtis su šeima ir draugais naudojant „Bluetooth messenger“.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **„Bluetooth messenger“**.
2. Pasirinkite **Ieškoti**.
3. Pasirinkite **Taip**, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Pasirinkite žinutės įvesties laukelį.
6. Įveskite žinutę ir pasirinkite **Atlikta**.
7. Pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir pasirinkite **Gerai**.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas (jei reikia).

Priklausomai nuo įrenginio, jums gali tekti įvesti PIN kodą.

## „Palringo messenger“ naudojimas

Sužinokite, kaip kalbėtis su šeimos ir draugais.

1. Meniu režime pasirinkite **"Messenger"**.
2. Pasirinkite **Menu** → **Sign In**.

3. Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį ir pasirinkite **Sign In**.
   Prisijungus prie žinučių siuntimo programos, bus rodomas visų jūsų adresatų sąrašas.
4. Pasirinkite adresatą, su kuriuo norite bendrauti. Atsidarys pokalbio langas.
5. Įveskite ir nusiųskite savo žinutę.

## Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite daryti nuotraukas įvairiais režimais ir pritaikyti fotoaparato nustatymus.

### Nuotraukų serijos fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Pasirinkite ⚙ → **Fotografavimo režimas** → **Keli kadrai iš karto**.
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Nuspauskite ir laikykite [📷], kol bus padarytos jūsų pageidautos nuotraukos.

### Padalintų nuotraukų fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite ⚙ → **Fotografavimo režimas** → **Mozaikinis kadras**.
3. Pasirinkite vaizdo išdėstymą.
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Paspauskite [📷] ir padarykite nuotrauką kiekvienam segmentui.

## Nuotraukų darymas naudojant dekoratyvinius rėmelius

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Pasirinkite → **Fotografavimo režimas** → **Kadravimas**.
4. Pasirinkite rėmelį.
5. Atlikite reikiamą reguliavimą.
6. Paspauskite [ ] ir padarykite nuotrauką su rėmeliu.

## Fotoaparato parinkčių naudojimas

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

| Parinktis | Funkcija |
|---|---|
| Fotografavimo režimas | Pakeičiamas fotografavimo režimas |
| Raiška | Pakeičiama raiškos parinktis |
| Laikmatis | Pasirenkama delsos trukmė |
| Baltos spalvos balansas | Reguliuokite baltos spalvos balansą |
| Efektai | Pritaikomi specialūs efektai |
| Vaizdo ieškiklio režimas | Keisti peržiūros ekraną |
| Daugiau nustatymų | Pakeičiami fotoaparato nustatymai |

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite ⚙ → **Daugiau nustatymų**, kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

| Nustatymas | Funkcija |
|---|---|
| Kokybė | Reguliuokite nuotraukos kokybę |
| Ekspozicijos matavimas | Pasirenkamas išlaikymo reikšmės tipas |
| Vieno kadro režimas | Nustatoma, kaip fotoaparatas išsaugo padarytas nuotraukas |
| Fotoap. užrakto garsas | Pasirenkamas garsas, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui |
| Naktinis režimas | Nustatoma, ar naudoti naktinį režimą |
| Numatytoji saugykla | Pasirinkite atminties vietą naujoms nuotraukoms išsaugoti |
| Numatytasis vardas | Redaguojamas numatytasis naujų nuotraukų pavadinimas |

Prieš įrašydami vaizdo įrašą pasirinkite ⚙, kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

| Parinktis | Funkcija |
|---|---|
| Įrašymo režimas | Pakeičiamas įrašymo režimas |
| Raiška | Pakeičiama raiškos parinktis |
| Laikmatis | Pasirenkama delsos trukmė |
| Baltos spalvos balansas | Reguliuokite baltos spalvos balansą |
| Efektai | Pritaikomi specialūs efektai |
| Garso įrašymas | Įjungiamas arba išjungiamas garso įrašymas |
| Vaizdo ieškiklio režimas | Keisti peržiūros ekraną |
| Kokybė | Nustatoma vaizdo įrašų kokybė |

| Parinktis | Funkcija |
| --- | --- |
| Numatytoji saugykla | Pasirinkite atminties vietą naujiems vaizdo įrašams išsaugoti |
| Numatytasis vardas | Redaguojamas numatytasis naujų vaizdo įrašų pavadinimas |

## Naudokite papildomas muzikos funkcijas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

### Muzikos failų kopijavimas su „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio** → **Įrašyti**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung PC Studio“ programos žinyne.

### Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.

4. Atidarykite aplanką norėdami peržiūrėti failus.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

## Grojaraščio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Grojaraščiai**.
2. Pasirinkite **Kurti**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Išrinkite naują grojaraštį.
5. Pasirinkite **Pridėti** → **Takeliai**.
6. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir pasirinkite **Įtraukti**.

## Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

| Parinktis | Funkcija |
|---|---|
| Kartojimo režimas | Pakeisti kartojimo režimą |
| Maišyti | Suaktyvinkite maišymo režimą |
| Foninis grojimas | Nustatoma, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą |
| Garso efektai | Keičiami garso efektai |

| Parinktis | Funkcija |
| --- | --- |
| Automatinis muzikos išjungimas | Nustatomas laikmatis, kai muzikos grotuvas išjungiamas automatiškai |

4. Pasirinkite **Įrašyti**.

## Įrašykite dainas iš FM radijo

1. Prie telefono prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Pasirinkite ▶ norėdami paleisti FM radiją.
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Įrašyti** norėdami pradėti įrašyti.
   Kad pradėtumėte įrašyti, galite paspausti ir [σσ].
5. Baigę įrašyti pasirinkite **Stabdyti**. Muzikos failas bus išsaugotas **FM radijo klipai** (meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Muzika**).

Įrašymo funkcija skirta tik balso įrašymui. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

## Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1. Prie telefono prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Pasirinkite ▶ norėdami paleisti FM radiją.
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.
5. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte (jei reikia).
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

# Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.



## „Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

### „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** → **Įrašyti**.
3. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti** → **Įrašyti**.

### „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.

3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir pasirinkite **Atlikta**.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas (jei reikia).

Priklausomai nuo įrenginio, jums gali tekti įvesti PIN kodą.

## Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Pasirinkite **Siųsti per** → **„Bluetooth“** arba pasirinkite **Daugiau** → **Siųsti vardo kortelę per** → **„Bluetooth“** (siunčiant adresato duomenis reikia pasirinkti, kuriuos duomenis siųsti).

## Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą, kad veiktų belaidžio ryšio funkcija, ir pasirinkite **Atlikta** (jei reikia).
2. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte, jog norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

## Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Nuotolinis SIM režimas**.

2. Pasirinkite **Įjungti** → **Įrašyti**.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti pasirinkite įrenginį ir pasirinkite **Leisti naudoti įrenginį**.

## Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pasirinkite **Įjungti**, kad įjungtumėte SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Pasirinkite **Tuščia** po **Gavėjai**, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
4. Pasirinkite **Pridėti gavėjus** → **Telefonų knyga**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite pageidaujamus adresatus.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus, pasirinkite **Įtraukti**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Pasirinkite **Įrašyti**, kad išsaugotumėte gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
10. Pasirinkite **Įrašyti** → **Taip**.

Norint siųsti SOS žinutę, telefonas turi būti uždarytas ir užrakinta klaviatūra. Keturis kartus paspauskite [▲/▼].

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, kol nuspausite ir palaikysite sulaikymo mygtuką.

## Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Atlikta**.
3. Pasirinkite **Įjungti**, kad įjungtumėte mobiliojo telefono seklį.
4. Pasirinkite **Tuščia** po **Gavėjai**, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
5. Pasirinkite **Pridėti gavėjus** → **Telefonų knyga**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
6. Pasirinkite pageidaujamus adresatus.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Pasirinkę adresatus, pasirinkite **Įtraukti**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Pasirinkite **Įrašyti**, kad išsaugotumėte gavėjus.
10. Pasirinkite siuntėjo įvesties lauką.
11. Įveskite siuntėjo vardą ir pasirinkite **Atlikta**.
12. Pasirinkite **Įrašyti** → **Priimti**.

## Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamą skambutį, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

### Inscenizuoti skambučiai

Laukimo režime paspauskite ir laikykite [▼].

## Balso įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Pasirinkite **Balso įrašas**.
4. Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.
5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę kalbėti pasirinkite ■.
7. Pasirinkite **Atgal** → **Įrašyti** ir nustatykite įrašą kaip atsakymą inscenizuotiems skambučiams.

## Pakeiskite delsos trukmę prieš inscenizuotą skambutį

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis**.
2. Pasirinkite parinktį ir **Įrašyti**.

# Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

## Balso komentaro įrašymas

1. Laukimo režime paspauskite [ơo], kad atidarytumėte balso įrašymo ekraną.
2. Pasirinkite ● arba **Įrašyti**, kad galėtumėte pradėti įrašyti.
3. Sakykite komentarą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti pasirinkite ■ arba **Įrašyti**.

## Balso komentaro atkūrimas

1. Laukimo režime paspauskite [σσ] ir pasirinkite **Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.

Paspauskite [▲/▼] norėdami grojant reguliuoti garsumą.

# Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudodami USB ryšį arba „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Jei norite spausdinti vaizdus naudodami USB ryšį,

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Spausdintuvas** → **Įrašyti**.
2. Prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie suderinamo spausdintuvo.
3. Atidarykite vaizdą. ▶ psl. 33
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
5. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Kaip atspausdinti vaizdą, naudojantis „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija:

1. Atidarykite vaizdą. ▶ psl. 33
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“** → **Spausd**.
3. Pasirinkite spausdintuvą su įjungtu „Bluetooth“ ir susiekite telefoną su spausdintuvu. ▶ psl. 52
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

## Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra internete

Sužinokite, kaip prieiti prie dalijimosi nuotraukomis svetainių ir interneto dienoraščių bei peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Priklausomai nuo regiono ar jūsų paslaugų teikėjo, ši funkcija gali nebūti pasirenkama.

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite adresą, kurį norite peržiūrėti.
3. Įveskite savo naudotojo ID ir slaptažodį adresatui (jei reikia).

## „Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

„Java“ failų atsisiuntimas gali nebūti palaikomas atsižvelgiant į telefono programinę įrangą.

### Žaidimų ir programų atsisiuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.
   Jūsų telefonas prisijungia prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite į telefoną.

## Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

## Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Pasirinkite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

# Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra

Išmokite peržiūrėti kitos šalies laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

## Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite **Įtraukti**.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos.
4. Jei norite nustatyti vasaros laiką, pasirinkite .
5. Pasirinkite **Įtraukti**, jei norite sukurti savo pasaulio laikrodį.
6. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-5 žingsnius aukščiau.

## Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Su dvigubo laikrodžio valdikliu jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir pasirinkite **Daugiau** → **Nust. kaip 2 laikr.**.

# Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

## Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Sukurti**.
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatinio maitinimo įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

## Signalo sustabdymas

Skambant žadintuvui:

- Pasirinkite **Gerai**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo.
- Pasirinkite **Gerai**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo, arba pasirinkite **Snausti** ir nutildykite signalą snaudimo periodui.

## Signalo išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite norimą išjungti signalą ir pasirinkite **Išjungti** po **Signalas**.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

# Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

# Konvertuokite valiutą ar matmenis

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

## Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Pasirinkite **Nustatyta**.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Paleisti** ir įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikui, pasirinkite **Gerai** ir sustabdykite signalą.

## Naudokite chronometrą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Pasirinkite **Paleisti**, kad pradėtumėte ir įrašytumėte etapo laikus.
3. Pasirinkite **Etapas** norėdami įrašyti etapo laikus.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
5. Pasirinkite **Atstatyti**, jei norite ištrinti įrašytus laikus.

## Naujos užduoties kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Pasirinkite **Sukurti**.
3. Įveskite užduoties informaciją ir pasirinkite **Įrašyti**.

## Sukurkite tekstinį įrašą

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Kurti**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.

## Tvarkykite savo kalendorių

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

### Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Žiūrėti pagal** → **Diena** arba **Savaitė**.

### Sukurkite įvykį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Sukurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales ir pasirinkite **Įrašyti**.

## Įvykių peržiūra

Jei norite peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Jei įvykius norite peržiūrėti pagal įvykių tipą:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Įvykių sąrašas** → įvykio tipą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

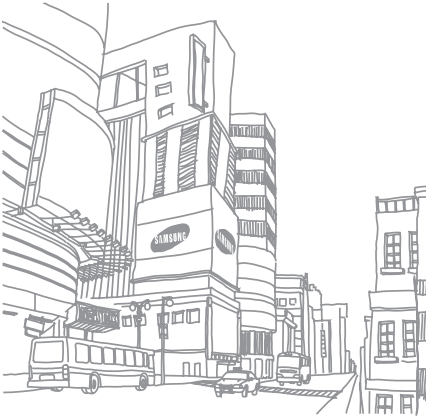

# Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Kai įjungsite telefoną arba juo naudositės, būsite paraginti įvesti vieną šių kodų:

| Kodas | Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu: |
|---|---|
| Slaptažodis | Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį. |
| PIN kodas | Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu. |
| PUK kodas | Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo. |
| PIN2 kodas | Jei pasirenkate meniu, kuriam reikia PIN2 kodo, turite įvesti su SIM kortele pridedamą PIN2 kodą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją. |

### Telefonas paragins jus įdėti SIM kortelę.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.

### Telefonas rodys „Tinklų nerasta“ arba „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

### Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Rinkti: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

### Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

### Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

### Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

### Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

### Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

### Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

### Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei naudojate programas, kurioms reikia daugiau energijos, telefonas gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

# Rodyklė


„Bluetooth“
aktyvinimas, 52
duomenų priėmimas, 53
duomenų siuntimas, 53
nuotolinis SIM režimas, 53

„Bluetooth“ žinutės 45

„Google“ paslaugos 37

„Java“
programų atsisiuntimas, 58
programų pasirinkimas, 59
žaidimų paleidimas, 59

„Palringo messenger“ 45

„Samsung PC Studio“ 49

adresatai
grupių kūrimas, 43
paieška, 32
pridėjimas, 31

akumuliatorius
įdėjimas, 17
įkrovimas, 19
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 19

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20

ausinės 28

Bendruomenės 58

balso komentarai
įrašymas, 56
paleidimas, 57

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 26

FM radijas
dainų įrašymas, 51
klausymasis, 34
radijo stočių išsaugojimas, 51

garsumas
mygtukų tono garsumas, 25
skambučio garsumas, 27

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pagrindinio puslapio paleidimas, 37
žymeklio pridėjimas, 37

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 62
chronometras, 62
kalendorius, 63
keitiklis, 61
signalas, 60
skaičiuotuvas, 61
užduotis, 63

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai
žr. konferenciniai pokalbiai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

mygtukų tonai 25

mobiliojo telefono seklys 55

multimedija
žr. žinutės

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 50
muzikos klausymasis, 35
tinkinimas, 50

naršyklė
žr. interneto naršyklė

ne tinklo profilis 22

nuotraukos
fotografavimas, 32
papildomos fotografavimo funkcijos, 46
peržiūra, 33

pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 60
kūrimas, 59

pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai

radijas
žr. FM radijas

SIM kortelė 17

SOS žinutė 54

signalai
išjungimas, 61
sukūrimas, 60
sustabdymas, 61

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 26

skambučiai
atidėti, 40
atidėtų atnaujinimas, 40
atmetimas, 42
atsiliepimas į papildomus skambučius, 40
atsiliepimas, 27
inscenizuoti skambučiai, 55
iš telefonų knygos, 41
konferencinis pokalbis, 41
neseniai rinkti, 40
pagrindinės funkcijos, 27
papildomas rinkimas, 40
papildomos funkcijos, 39
praleistų skambučių peržiūra, 39
praleistų skambučių rinkimas, 39
skambinimas, 27
tarptautiniai numeriai, 41

šablonai
daugiaformatė terpė, 44
įdėjimas, 44
tekstas, 44

tekstas
įvedimas, 29
pastabos kūrimas, 63
žinutės, 28

telefono užraktas 27

tema 27

tylusis profilis 26

užduotis
žr. įrankiai, užduotis

užraktas
žr. telefono užraktas

vaizdai
spausdinimas, 57

vaizdo įrašai
įrašymas, 33
peržiūra, 34

valdikliai 24

vardo kortelės 42

žinutės
daugiaformačių
siuntimas, 28
daugiaformatės žinutės
peržiūra, 30
el. laiško peržiūra, 31
el. laiškų siuntimas, 29
momentinių siuntimas
(„Bluetooth messenger“), 45
momentinių siuntimas
(„Palringo messenger“), 45
tekstinės žinutės
peržiūra, 30

SAMSUNG ELECTRONICS

# Atitikties deklaracija (R&TTE)

**Mes,** **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

## GSM mobilusis telefonas: GT-B3410

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

| | |
|---|---|
| SAUGA | EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 |
| EMS | EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| TINKLAS | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.09.30 Yong-Sang Park / S. Manager

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25868A
Lithuanian. 11/2009. Rev. 1.0